

Node Locked Lizenzierung für Solid Edge V19 bis ST3

Ab Solid Edge V19 sind Dongle für individuelle Workstations (Node Locked) nicht mehr notwendig. Es wird eine web-basierte Lizenzierungsmethode für NodeLocked Arbeitsplätze verwendet, die verlangt, dass Sie Ihre Lizenzen selbst aktivieren. Diese Methode wird weltweit verwendet. Dongle werden nur noch für Lizenzserver (Floating) verwendet.

Für die Aktivierung müssen Sie nur die License Management Webseite besuchen. Für den Zugriff auf diese Seite benötigen Sie einen Webkey-Account und sein Passwort.

Sollten Sie noch keinen Webkey haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument:
http://www.solid-system-team.de/downloads/div/HD_GTAC_Webkey_Info.pdf

■ Achtung ■

Sie müssen einmalig eine web-basierte Aktivierung für Ihre Lizenzen durchführen. Nur dann können Sie die Software permanent verwenden.

Ohne Wartungsvertrag haben Sie dafür nur einen kurzen Zeitraum.

Wir empfehlen daher **dringend**, dass Sie die Aktivierung **sofort durchführen!**

■ Achtung ■

■ Vorbereitende Schritte:

Zur Erstellung der Lizenzdatei benötigen Sie drei Informationen:


- Den Rechnernamen
- Die Volumenseriennummer
- Lizenzinformationen (Produkte) die Sie dem Rechner zuweisen möchten.

Der Rechnername:


Dies dient nur als Hilfestellung dafür, dass Sie für sich eine Zuordnung von Rechner zu Lizenz oder Arbeitsplatz treffen können. Der Rechnername welchen Sie festlegen muß NICHT identisch mit dem Windows-Rechnernamen sein. Er dient nur zu Ihrer Übersicht, welche Lizenzen welchem Arbeitsplatz zugewiesen werden.

Die Volumenseriennummer

Klicken Sie auf dem Rechner, der eine Solid Edge Node Locked Lizenz bekommen sollte auf Start – Ausführen und geben ein **cmd**

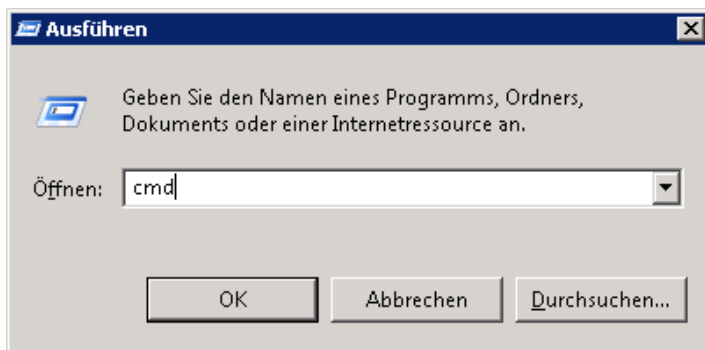


Geben sie anschließend **Vol C:** ein.

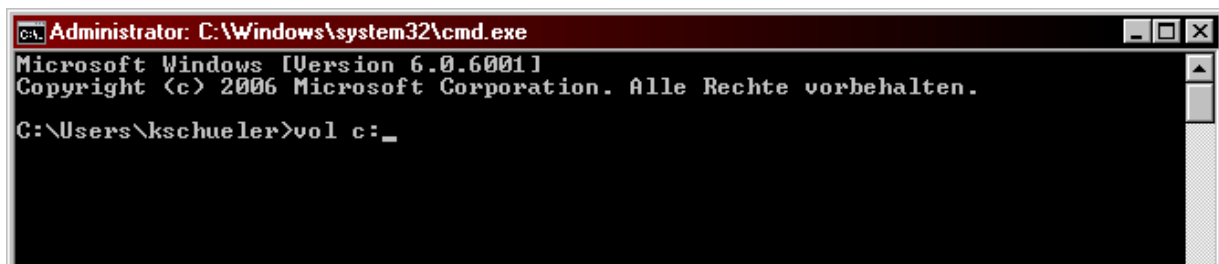

Hinweis: Sie benötigen IMMER die Volumenseriennummer von „C:\“, auch wenn ihr Betriebssystem auf einer anderen Festplattenpartition liegt!

Es erscheint ein Eintrag „Volumenseriennummer: xxxx-xxxx (z.B. A844-5981).“

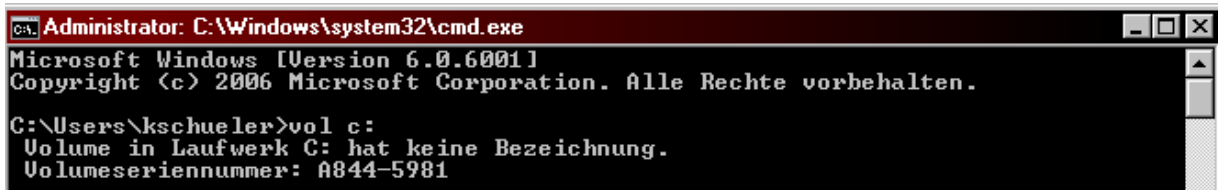

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\kschueler>vol c:
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumenseriennummer: A844-5981
```

Notieren Sie sich diese Nummer – ohne den Bindestrich. Dies ist die Volumenseriennummer der Festplatte, die Sie für die Aktivierung der Maschine benötigen.

Also in diesem Fall z.B. A8445981

Wichtiger Hinweis: Verwechseln Sie gegebenenfalls eine "Null" nicht mit dem Buchstaben "O".

Wenn Sie mehrere Maschinen aktivieren, notieren Sie bitte genau, welche Seriennummer zu welchem Rechner gehört. Später müssen Sie beide Informationen – Rechnername/-beschreibung und Seriennummer der Festplatte – in ein Formular eintragen.

Lizenzinformationen



Die Lizenzinformationen werden durch Ihre Anmeldung an der License Management Webseite von Siemens PLM zur Verfügung gestellt.

Dies sind Produkte, wie z.B. Solid Edge Classic oder Solid Edge Foundation zusätzlich evtl. XpresRoute usw., welche Sie erworben haben.

1. Erstellen von Node Locked Lizenzen:

Gehen sie auf <http://support.ugs.com>

Hier stellen Sie oben Rechts“ die Sprache um auf „Germany“.

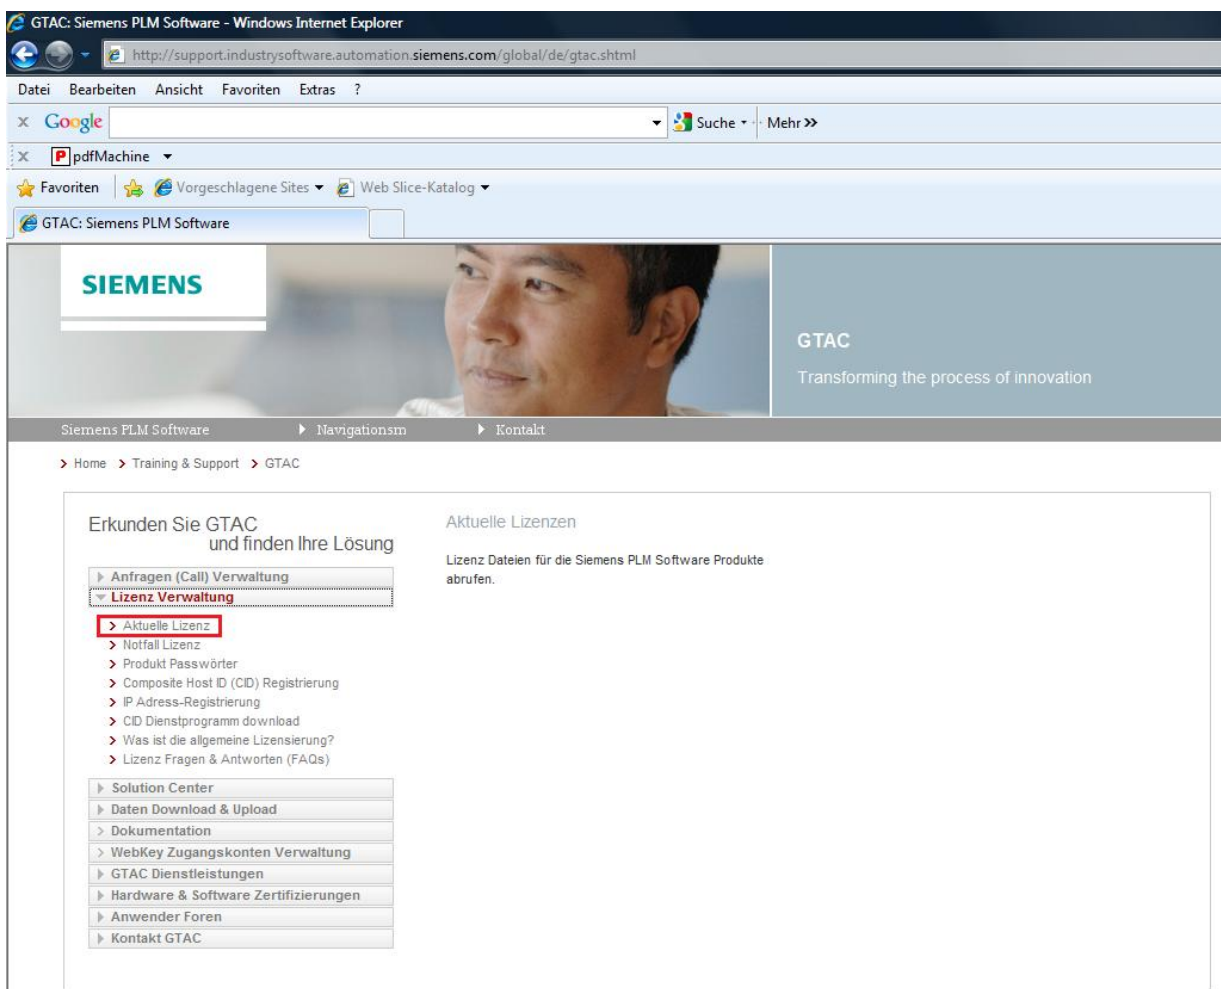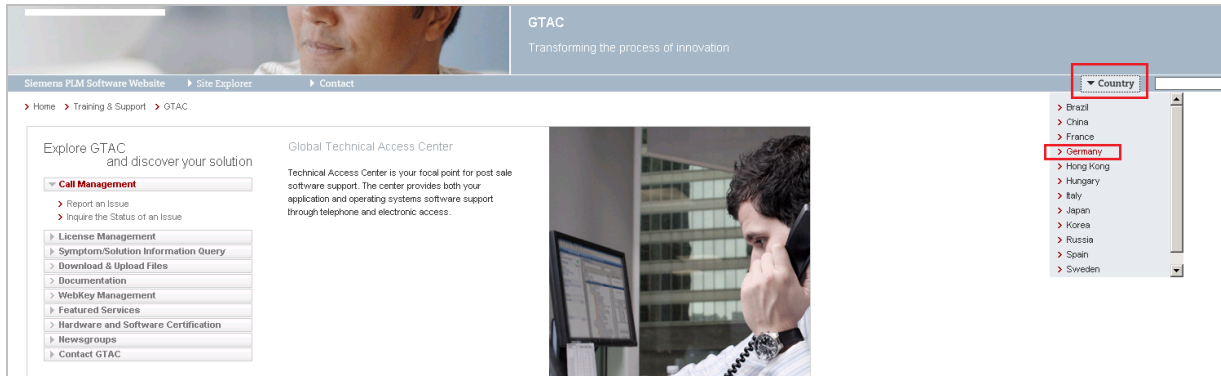

Klicken Sie danach auf „Aktuelle Lizenz“ im Menü "Lizenz Verwaltung".

2. Melden Sie sich mit Ihrem Webkey an

SIEMENS → siemens.com → Automation and Drives

US Site United States Sitemap | Contact Us

Siemens PLM Software About Us Products Industry Solutions Partners Training & Support

[Advanced] Search

Sign In

WebKey Username:

WebKey Password:

WebKey sign in

[Forgot your WebKey User Name / Password / or Change Password](#)

New Users
If you don't have a WebKey, you may [register](#) for one.

If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this [activation process](#).

Problems
Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!

If you are having problems, please [contact us](#).

Copyright © 2008 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
[Corporate Information](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)

Sollten Sie noch keinen Webkey haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument
http://www.solid-system-team.de/downloads/div/HD_GTAC_Webkey_Info.pdf

3. Gehen Sie auf Produktaktivierung

Sold-To/Install:
0001062584
Sold-To/Install für WebKey
hinzufügen

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM
License Management

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus

Notfallkennwörter und Lizenzdateien
Temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzen für UGS-Softwareprodukte abrufen. Dadurch können Sie Ihre Produkte für eine begrenzte Zeit verwenden. Ihr Kundenservicemitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

Konfigurationsbericht
Lizenzen anzeigen, die für besondere Speicherorte und Rechner registriert werden müssen.

Sold-To/Install
Informationen zu diesem Sold-To/Install-Datensatz anzeigen.

Register IP
The IP Address entry and information page.

Kennwörter und Lizenzdateien
Kennwörter oder Lizenzdateien für UGS-Softwareprodukte abrufen.

Produktaktivierung
Klicken Sie hier zur Aktivierung und Pflege Ihrer Solid Edge Node-Locked oder I-deas-Lizenzen

Bill-To
Informationen zu diesem Bill-To-Datensatz anzeigen.

Geben Sie in die daraufhin erscheinende Maske die **Solid Edge Version** ein, für die das neue Lizenzfile erzeugt werden soll. Klicken Sie danach auf „Weiter“.
Bitte beachten Sie: V100 = Solid Edge ST; V102 = Solid Edge ST2

Sold-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM
License Management

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Produktaktivierung

Wählen Sie das Produkt und die Version aus, die Sie aktivieren und lizenzieren möchten. Die Informationen werden zur Erstellung der Lizenzdatei zu einem späteren Zeitpunkt verwendet.

Produkt: Solid Edge
Version: 102.0

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

4. Rechner erstellen

Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Lizenzen Sie haben, und ggf. welche Rechner Sie schon erstellt und mit einer Lizenz verbunden haben.

Sold-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM
License Management

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf **Neuen Rechner erstellen**, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Lizenzdatei erstellen**, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.

Schritt 3: Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den **Rechnernamen**.

[Neuen Rechner erstellen](#) [Lizenzdatei erstellen](#) [Abbrechen](#)

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge
SE289-GER	Solid Edge - German	31/01/2010	DEMO	000000001
SE385N	Solid Edge Simulation - Node Locked	31/01/2010	TLO	000000001
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000009

[Details ausblenden](#)

Machine: CmcNB(44ACF7D4)
SEDEMO Solid Edge Demo 31/01/2010 DEMO 000000001

***Machine: NeuerRechner(1C0C00A1)**

***Machine: Testrechner(90F47D55)**

Klicken Sie auf „Neuen Rechner erstellen“

5. Geben Sie den Rechnernamen und die Volumenseriennummer ein

Sold-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM
License Management

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Produktaktivierung

Schritt 1: Geben Sie den Namen des Rechners ein, den Sie aktivieren möchten. Der Rechnername wird zur Identifizierung dieses Rechners verwendet, wenn Sie diesen zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten. Geben Sie einen beschreibenden Namen ein, mit dem der Rechner an Ihrem Standort identifiziert werden kann.

Schritt 2: Geben Sie die Festplattenseriennummer (Volume-ID) des Rechners ohne den Bindestrich ein. Die Festplattenseriennummer wird in der oberen rechten Ecke des Solid Edge-Lizenzierungsdienstprogramms angezeigt, das mit Solid Edge ausgeliefert wird. Sie wird auch angezeigt, wenn sie den Befehl dir c: in einem Befehlsfenster ausführen.

Schritt 3: Klicken Sie zum Erstellen des Rechners auf Erstellen.

Schritt 4: Klicken Sie zum Zuweisen von Produkten für diesen neuen Rechner auf Produkte zuweisen.

Rechnername:*

Festplattenseriennummer:*

*Erforderliches Feld

Hinweis: Wenn Sie von dem zu aktivierenden Rechner hierher verbunden sind, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um Ihre Festplatteninformationen abzurufen.

Wenn Sie auf „Nummer abrufen“ klicken, wird die Festplattenseriennummer automatisch von dem Rechner eingetragen, von dem aus Sie momentan Arbeiten.

Klicken sie danach auf „Erstellen“.

6. Produkt zuweisen

Sold-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM
License Management

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die von diesem Rechner entfernt werden sollen. Klicken Sie zur Zuweisung von Elementen für diesen Rechner auf die Registerkarte Produkte zuweisen.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner : Dellksc(A8445981)

[Produkte zuweisen](#) [Produkte entfernen](#)

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
Für diesen Rechner sind momentan keine Produkte zugewiesen.					

[Fertigstellen](#)

Ihr Rechner ist nun aufgenommen worden. Sie können ihm sofort „Produkte zuweisen“.

7. Produkte auswählen

Hier werden alle Ihre erworbenen Produkte aufgeführt, die noch nicht einem anderen Rechner zugewiesen wurden.

Sold-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM
License Management

Quick Links

[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die für diesen Rechner zugewiesen werden sollen. Klicken Sie zum Entfernen von Elementen von diesem Rechner auf die Registerkarte Produkte entfernen.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner : Dellksc(A8445981)

[Produkte zuweisen](#) [Produkte entfernen](#)

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines zuweisen	Produkt zuweisen für:Dell ksc (A8445981)
SE289-GER	Solid Edge - German	31/01/2010	DEMO	000000001	Zuweisen	0
SE385N	Solid Edge Simulation - Node Locked	31/01/2010	TLO	000000001	Zuweisen	0
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000009	Zuweisen	0

[Fertigstellen](#)

Diese können Sie nun Ihrem Rechner „Zuweisen“. Es können mehrere Produkte sein, wie z.B. "Solid Edge" , "XpresRoute" oder ab ST2 (V102) "Simulation".

Möchten Sie einem Rechner zugewiesene Produkte wieder entfernen, weil Sie diese vielleicht auf einem anderen Platz benötigen, so können Sie dies über „Produkt entfernen“ erreichen.

8. Lizenz-Zuweisung beenden

Solid-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93162

TAPPING THE POWER OF PLM

License Management

Quick Links

Home Emergency License Register IP Address

Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die für diesen Rechner zugewiesen werden sollen. Klicken Sie zum Entfernen von Elementen von diesem Rechner auf die Registerkarte Produkte entfernen.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner : Dellksc(A8445981)

Produkte zuweisen Produkte entfernen

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines zuweisen	Produkt zuweisen für:Dellksc (A8445981)
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000009	Zuweisen	0

Fertigstellen

Mit „Fertigstellen“ verlassen Sie den Rechner und gelangen zurück zur Übersicht.

9. Übersicht und Lizenzdatei erstellen

Hier sehen Sie:

- Evtl. noch verfügbare Lizenzen
- Rechner mit zugewiesenen Produkten
- Rechner ohne Produkte

Sold-To/Install: 0001062584
Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

Quick Links
[Home](#) [Emergency License](#) [Register IP Address](#)

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Rechner erstellen, um einen Rechner zu aktivieren und Produkte dafür zuzuweisen.
Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei erstellen, um Ihre Lizenz nach Aktivierung Ihrer Rechner abzurufen. Diese Lizenzdatei kann für beliebige aktivierte Rechner verwendet werden.
Schritt 3: Klicken Sie zur Bearbeitung der Lizenzierung eines vorhandenen Rechners auf den Rechnernamen.

[Neuen Rechner erstellen](#) [Lizenzdatei erstellen](#) [Abbrechen](#)

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge
SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2010	DEMO	000000009

[Details ausblenden](#)

Machine: CmcNB(44ACF7D4)
SEDEMO Solid Edge Demo 31/01/2010 DEMO 000000001


Machine: Dellksc(A8445981)
SE289-GER Solid Edge - German 31/01/2010 DEMO 000000001
SE385N Solid Edge Simulation - Node Locked 31/01/2010 TLO 000000001

*Machine: Test neu(1234ABCD)
*Machine: NeuerRechner(1C0C00A1)
*Machine: Testrechner(90F47D55)

Klicken Sie nun auf "Lizenzdatei erstellen"


10. Lizenzdatei abspeichern

Beim Erstellen der Lizenzdatei bekommen Sie diesen Hinweis:

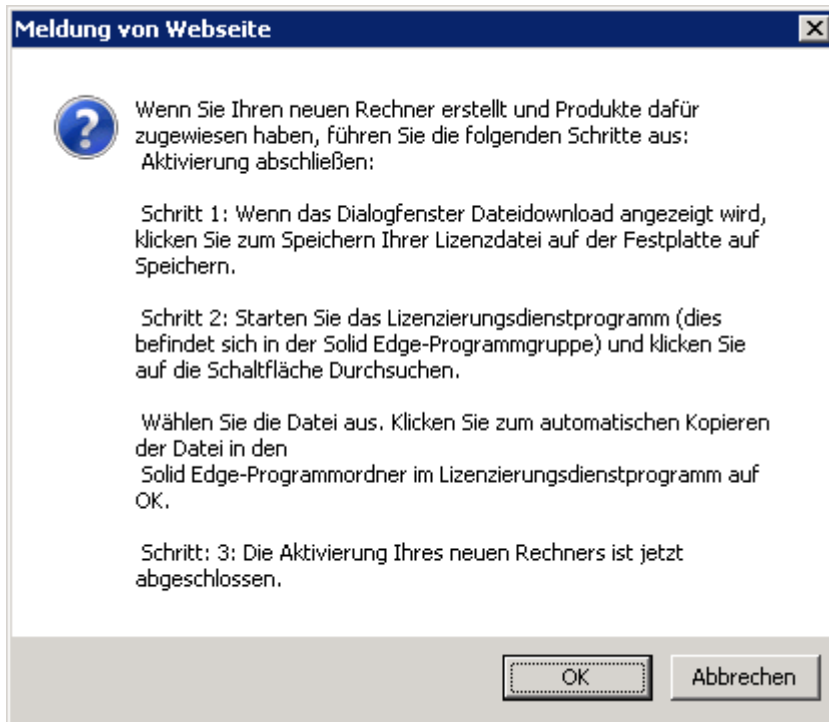

Klicken Sie auf "OK"

Speichern Sie die Lizenzdatei auf Ihrer Festplatte ab und folgen den Anweisungen, wie in der Hinweismeldung beschrieben.

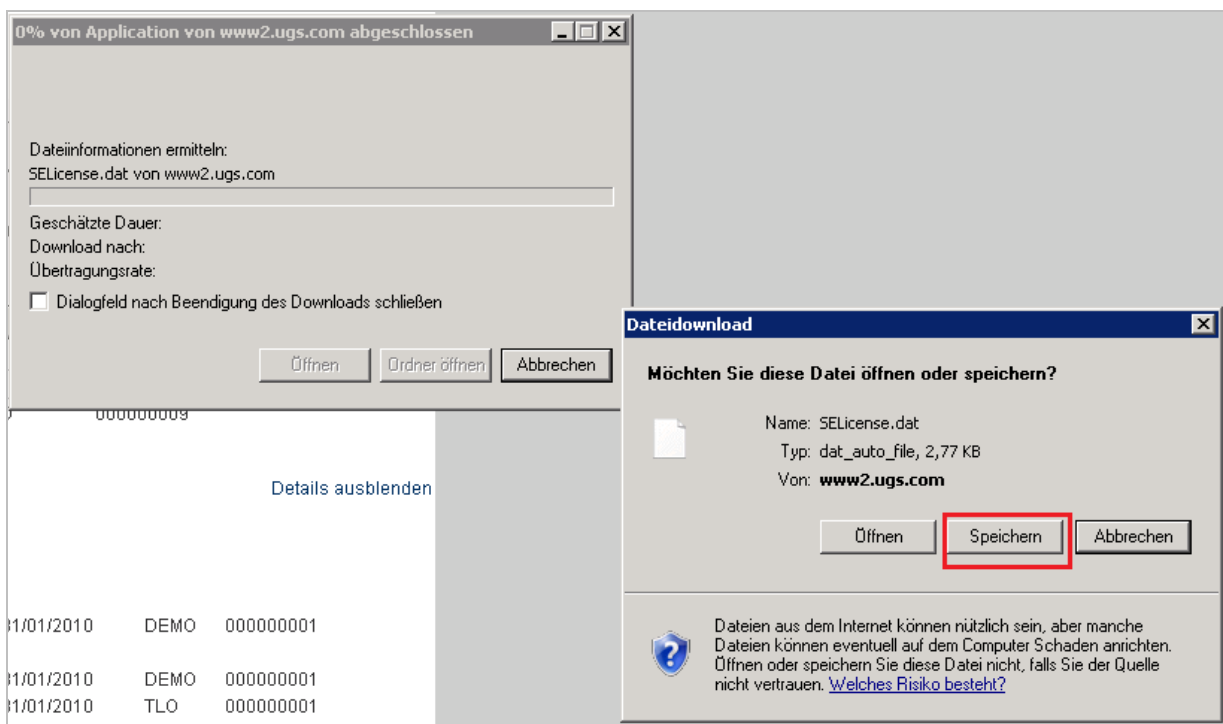

Alternativ können Sie die Lizenzdatei SELicense.dat in den Ordner „C:\Program Files\Solid Edge <Version>\Program\“ hineinkopieren. Bei Verwendung von Windows Vista oder Windows 7 deaktivieren Sie vorher die Benutzerkontensteuerung.

Diese eine Lizenzdatei kann auf mehreren Rechnern kopiert werden, da in dem Lizenzfile alle lizenzierten Rechner enthalten sind.

11. Hinweis

Bitte beachten Sie, dass diese Prozedur nur einmalig durchgeführt werden muss. Wenn Sie eine Lizenz für eine bestimmte Maschine aktiviert haben, werden zukünftige Versionen von Solid Edge automatisch auf dieser Maschine laufen, ohne weitere Aktivitäten von Ihrer Seite. Sie müssen sich allerdings für die neue Solid Edge Version ein neues Lizenzfile generieren.